@Perfimet

@perfimetcl

Perfimet S.A

+ 562 2757 8600

www.perfimet.cl

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

PERFIMET

SOLIDEZ EN TUS PROYECTOS


CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PERFILES GALVANIZADOS


PERFILES DE ACERO CONFORMADOS EN FRÍO CON RECUBRIMIENTO METÁLICO

NORMAS DE FABRICACIÓN:
NCh 3378
CALIDAD DEL ACERO ESTRUCTURAL RECUBIERTO.
NORMAS: ASTM A653, SS40, G60 (180g/m2 DE ZINC)

COLORES SEGÚN ESPESOR

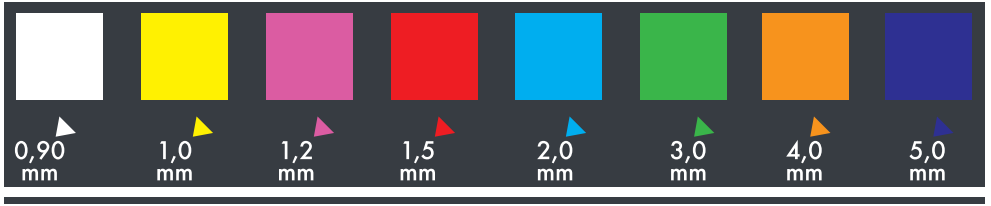

PERFILES DE ACERO



Costaneras


NORMAS DE FABRICACIÓN: NCh 3576.
CALIDAD DEL ACERO ESTRUCTURAL: NORMAS: ASTM A36, ASTM A1011, O EQUIVALENTE.
CLASIFICACIÓN SEGÚN NCh 203.

COSTANERAS


Especificaciones Costaneras	Dimensiones				Peso Teórico	Largo	Código SAP
	A	B	C	e			
	mm	mm	mm	mm	Kg/m	m	
Costanera	80	40	15	2,00	2,78	6,00	4750-06000
Costanera	80	40	15	3,00	4,01	6,00	4755-06000
Costanera	80	40	15	4,00	5,14	6,00	4760-06000
Costanera	100	50	15	2,00	3,40	6,00	4780-06000
Costanera	100	50	15	3,00	4,95	6,00	4783-06000
Costanera	100	50	15	4,00	6,40	6,00	4784-06000
Costanera	125	50	15	2,00	3,80	6,00	4786-06000
Costanera	125	50	15	3,00	5,54	6,00	4787-06000
Costanera	125	50	15	4,00	7,18	6,00	4788-06000
Costanera	150	50	15	2,00	4,19	6,00	4809-06000
Costanera	150	50	15	3,00	6,13	6,00	4810-06000
Costanera	150	50	15	4,00	7,97	6,00	4811-06000
Costanera	150	75	15	3,00	7,31	6,00	4812-06000
* Costanera	175	50	15	3,00	6,72	6,00	4815-06000
* Costanera	200	50	15	2,00	4,97	6,00	4819-06000
Costanera	200	50	15	3,00	7,31	6,00	4820-06000
Costanera	200	50	15	4,00	9,54	6,00	4821-06000

* Fabricación a pedido: Consultar cantidades mínimas y plazos de fabricación.


LÍNEA ESTRUCTURAL



PERFICON C




PERFICON U




PERFICON OMEGA


LÍNEA TABIQUERÍA



PERFIGAL MONTANTE




PERFIGAL CANAL




PERFIGAL ÁNGULO ESQUINERO

LÍNEA CIELO




PERFIGAL CIELO PORTANTE




PERFIGAL CANAL PERIMETRAL

PERFICON ESTRUCTURAL



Perficon C



Tirante

PERFICON C

Especificaciones Perficon Estructural	Nomenclatura			Dimensiones					Peso Teórico	Largo	Código SAP
				A	B	C	D	e			
MONTANTES	A	Tipo	e	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/m	m	
Perficon C 2 x 2 x 0,85	40	CA	0,85	40	38	8	-	0,85	0,83	6,00	2000-06000
Perficon C 2 x 3 x 0,85	60	CA	0,85	60	38	8	-	0,85	0,96	2,40	2010-02400
Perficon C 2 x 3 x 0,85	60	CA	0,85	60	38	8	-	0,85	0,96	3,00	2010-03000
Perficon C 2 x 3 x 0,85	60	CA	0,85	60	38	8	-	0,85	0,96	4,00	2010-04000
Perficon C 2 x 3 x 0,85	60	CA	0,85	60	38	8	-	0,85	0,96	6,00	2010-06000
Perficon C 2 x 4 x 0,85	90	CA	0,85	90	38	12	-	0,85	1,23	2,40	2020-02400
Perficon C 2 x 4 x 0,85	90	CA	0,85	90	38	12	-	0,85	1,23	2,50	2020-02500
Perficon C 2 x 4 x 0,85	90	CA	0,85	90	38	12	-	0,85	1,23	3,00	2020-03000
Perficon C 2 x 4 x 0,85	90	CA	0,85	90	38	12	-	0,85	1,23	4,00	2020-04000
Perficon C 2 x 4 x 0,85	90	CA	0,85	90	38	12	-	0,85	1,23	6,00	2020-06000
* Perficon C 2 x 4 x 1,0	90	CA	1,00	90	38	12	-	1,00	1,44	6,00	2025-06000
Perficon C 2 x 5 x 0,85	100	CA	0,85	100	40	12	-	0,85	1,32	6,00	2040-06000
* Perficon C 2 x 5 x 1,0	100	CA	1,00	100	40	12	-	1,00	1,55	6,00	2041-06000
Perficon C 2 x 6 x 0,85	150	CA	0,85	150	40	12	-	0,85	1,64	6,00	2050-06000
Perficon C 2 x 6 x 1,0	150	CA	1,00	150	40	12	-	1,00	1,94	6,00	2055-06000
Perficon C 2 x 6 x 1,6	150	CA	1,60	150	40	12	-	1,60	3,06	6,00	2057-06000
* Perficon C 2 x 8 x 1,6	200	CA	1,60	200	50	12	-	1,60	3,94	6,00	2061-06000

TIRANTE

** Tirante 50	50	PL	0,85	50	-	-	-	0,85	0,33	60,00	2750-01000
** Tirante 70	70	PL	0,85	70	-	-	-	0,85	0,46	60,00	2760-01000
** Tirante 100	100	PL	0,85	100	-	-	-	0,85	0,67	60,00	2770-01000
Ángulo Estabilizador	35	ANG	0,85	35	-	-	-	0,85	0,46	3,00	7070-03000
Ángulo Refuerzo	60X40	ANG	0,85	60	40	-	-	0,85	0,67	3,00	7071-03000

* Fabricación a pedido: Consultar cantidades mínimas y plazos de fabricación.


** Rollos de 60 mts.

CANALES

Especificaciones Canales	Dimensiones			Peso Teórico	Largo	Código SAP
	A	B	e			
	mm	mm	mm	Kg/m	m	
Canal	50	25	2,00	1,47	6,00	4515-06000
Canal	50	25	3,00	2,12	6,00	4516-06000
Canal	80	40	2,00	2,41	6,00	4525-06000
Canal	80	40	3,00	3,54	6,00	4530-06000
Canal	80	40	4,00	4,61	6,00	4535-06000
Canal	80	40	5,00	5,63	6,00	4538-06000
Canal	100	50	2,00	3,04	6,00	4540-06000
Canal	100	50	3,00	4,48	6,00	4545-06000
Canal	100	50	4,00	5,87	6,00	4546-06000
Canal	100	50	5,00	7,20	6,00	4547-06000
Canal	125	50	2,00	3,43	6,00	4550-06000
Canal	125	50	3,00	5,07	6,00	4560-06000
Canal	125	50	4,00	6,65	6,00	4561-06000
Canal	125	50	5,00	8,19	6,00	4562-06000
Canal	150	50	2,00	3,82	6,00	4585-06000
Canal	150	50	3,00	5,66	6,00	4590-06000
Canal	150	50	4,00	7,44	6,00	4591-06000
Canal	150	50	5,00	9,17	6,00	4592-06000
Canal	150	75	3,00	6,83	6,00	4593-06000
Canal	150	75	4,00	9,01	6,00	4594-06000
* Canal	175	50	2,00	4,21	6,00	4595-06000
* Canal	175	50	3,00	6,24	6,00	4596-06000
Canal	200	50	2,00	4,61	6,00	4600-06000
Canal	200	50	3,00	6,83	6,00	4605-06000
Canal	200	50	4,00	9,01	6,00	4610-06000
Canal	200	50	5,00	11,13	6,00	4620-06000
Canal	250	50	2,00	5,39	6,00	4649-06000
Canal	250	50	3,00	8,01	6,00	4650-06000
Canal	250	50	4,00	10,58	6,00	4655-06000
Canal	250	50	5,00	13,09	6,00	4670-06000

* Fabricación a pedido: Consultar cantidades mínimas y plazos de fabricación.


PERFILES DE ACERO



Canales

NORMAS DE FABRICACIÓN:
NCh 3576.
CALIDAD DEL ACERO ESTRUCTURAL:
NORMAS: ASTM A36, ASTM A1011, O EQUIVALENTE.
CLASIFICACIÓN SEGÚN NCh 203.

PERFILES DE ACERO



Ángulos

NORMAS DE FABRICACIÓN:
NCh 3576.
CALIDAD DEL ACERO ESTRUCTURAL:
NORMAS: ASTM A36, ASTM A1011, O EQUIVALENTE.
CLASIFICACIÓN SEGÚN NCh 203.

ÁNGULOS

Especificaciones Ángulos	Dimensiones			Peso Teórico	Largo	Código SAP
	A	B	e			
	mm	mm	mm	Kg/m	m	
Ángulo	20	20	2,00	0,58	6,00	4000-06000
Ángulo	20	20	3,00	0,83	6,00	4001-06000
Ángulo	25	25	2,00	0,73	6,00	4005-06000
Ángulo	25	25	3,00	1,06	6,00	4006-06000
Ángulo	30	30	2,00	0,89	6,00	4011-06000
Ángulo	30	30	3,00	1,30	6,00	4010-06000
Ángulo	30	30	4,00	1,68	6,00	4012-06000
Ángulo	40	40	2,00	1,20	6,00	4018-06000
Ángulo	40	40	3,00	1,77	6,00	4020-06000
Ángulo	40	40	4,00	2,31	6,00	4025-06000
Ángulo	50	50	2,00	1,52	6,00	4029-06000
Ángulo	50	50	3,00	2,24	6,00	4030-06000
Ángulo	50	50	4,00	2,93	6,00	4031-06000
Ángulo	50	50	5,00	3,60	6,00	4033-06000
Ángulo	65	65	3,00	2,95	6,00	4036-06000
Ángulo	65	65	4,00	3,88	6,00	4037-06000
Ángulo	65	65	5,00	4,78	6,00	4038-06000
Ángulo	80	80	3,00	3,65	6,00	4042-06000
Ángulo	80	80	4,00	4,82	6,00	4041-06000
Ángulo	80	80	5,00	5,96	6,00	4043-06000

PERFICON U


Especificaciones Perficon Estructural	Nomenclatura			Dimensiones					Peso Teórico	Largo	Código SAP
				A	B	C	D	e			
CANALES	A	Tipo	e	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/m	m	
Perficon U 2 x 2 x 0,85	42	C	0,85	42	25	-	-	0,85	0,58	6,00	2250-06000
Perficon U 2 x 3 x 0,85	62	C	0,85	62	25	-	-	0,85	0,72	3,00	2260-03000
Perficon U 2 x 3 x 0,85	62	C	0,85	62	25	-	-	0,85	0,72	6,00	2260-06000
Perficon U 2 x 4 x 0,85	92	C	0,85	92	30	-	-	0,85	1,00	3,00	2280-03000
Perficon U 2 x 4 x 0,85	92	C	0,85	92	30	-	-	0,85	1,00	6,00	2280-06000
* Perficon U 2 x 4 x 1,0	92	C	1,00	92	30	-	-	1,00	1,17	6,00	2285-06000
Perficon U 2 x 5 x 0,85	103	C	0,85	103	30	-	-	0,85	1,06	6,00	2300-06000
* Perficon U 2 x 5 x 1,0	103	C	1,00	103	30	-	-	1,00	1,25	6,00	2305-06000
Perficon U 2 x 6 x 0,85	153	C	0,85	153	30	-	-	0,85	1,40	6,00	2320-06000
Perficon U 2 x 6 x 1,0	153	C	1,00	153	30	-	-	1,00	1,65	6,00	2325-06000

OMEGA


Especificaciones Perficon Estructural	Nomenclatura			Dimensiones					Peso Teórico	Largo	Código SAP
				A	B	C	D	e			
OMEGAS	Tipo		e	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/m	m	
Perficon Omega Eco 35 x 0,5	35	OMA	0,50	38	35	15	8	0,50	0,59	3,00	2530-03000
Perficon Omega Eco 35 x 0,5	35	OMA	0,50	38	35	15	8	0,50	0,59	6,00	2530-06000
Perficon Omega Nor 35 x 0,85	35	OMA	0,85	38	35	15	8	0,85	0,98	3,00	2520-03000
Perficon Omega Nor 35 x 0,85	35	OMA	0,85	38	35	15	8	0,85	0,98	6,00	2520-06000

* Fabricación a pedido: Consultar cantidades mínimas y plazos de fabricación.

PERFICON ESTRUCTURAL




Perficon U



Perficon Omega

PERFIGAL TABIQUES Y CIELO




Canal Perimetral

Cielo Portante


TABIQUES

CIELO


Especificaciones Perfigal tabiques y cielo	Dimensiones A	B	C	e	Peso Teórico	Largo	Código SAP
	mm	mm	mm	mm	Kg/m	m	
Montante Normal	60	38	6	0,50	0,56	2,40	3000-02400
Montante Normal	60	38	6	0,50	0,56	3,00	3000-03000
Montante Económico	38	38	6	0,50	0,48	2,40	3010-02400
Montante Económico	38	38	6	0,50	0,48	3,00	3010-03000
Canal Normal	61	20	-	0,50	0,39	3,00	3250-03000
Canal Económica	39	20	-	0,50	0,31	3,00	3260-03000
Ángulo Esquinero	30	-	-	0,40	0,18	2,40	C3500-02400
Ángulo Esquinero	30	-	-	0,40	0,18	3,00	C3500-03000
Ángulo Esquinero	25	-	-	0,40	0,15	2,40	C3501-02400
Ángulo Esquinero	25	-	-	0,40	0,15	3,00	C3501-03000
Cielo Portante	40	18	10	0,50	0,38	3,00	3751-03000
Cielo Portante	40	18	10	0,50	0,38	6,00	3751-06000
Canal Perimetral	20	25	-	0,50	0,25	3,00	3760-03000



Ángulo Esquinero



Perfigal Montante



Perfigal Canal

TUBOS

Especificaciones Tubos	Diámetro D pulg.	mm	e mm	Peso Teórico Kg/m	Largo m	Código SAP
Tubo	1 1/2"	38,1	1,50	1,35	6,00	1206-06000
Tubo	1 1/2"	38,1	2,00	1,78	6,00	1213-06000
* Tubo	1 3/4"	44,45	0,90	0,97	6,00	1220-06000
* Tubo	1 3/4"	44,45	1,00	1,07	6,00	1221-06000
* Tubo	1 3/4"	44,45	1,20	1,28	6,00	1223-06000
Tubo	1 3/4"	44,45	1,50	1,59	6,00	1225-06000
Tubo	1 3/4"	44,45	2,00	2,09	6,00	1231-06000
* Tubo	2"	50,8	0,90	1,11	6,00	1240-06000
Tubo	2"	50,8	1,00	1,23	6,00	1241-06000
* Tubo	2"	50,8	1,20	1,47	6,00	1243-06000
Tubo	2"	50,8	1,50	1,82	6,00	1246-06000
Tubo	2"	50,8	2,00	2,41	6,00	1253-06000
Tubo	2"	50,8	3,00	3,54	6,00	1254-06000
* Tubo	2 1/2"	63,5	1,00	1,54	6,00	1270-06000
Tubo	2 1/2"	63,5	1,50	2,29	6,00	1275-06000
Tubo	2 1/2"	63,5	2,00	3,03	6,00	1281-06000
Tubo	2 1/2"	63,5	3,00	4,48	6,00	1282-06000
Tubo	3"	76,2	2,00	3,66	6,00	1290-06000
Tubo	3"	76,2	3,00	5,42	6,00	1291-06000

* Fabricación a pedido: Consultar cantidades mínimas y plazos de fabricación.

PERFILES DE ACERO



Tubo

NORMAS DE FABRICACIÓN:
NCh 3518, ESPESOR NOMINAL > 1,5mm
ASTM A500, ESPESOR NOMINAL ≤ 1,5mm
CALIDAD DEL ACERO ESTRUCTURAL:
NORMAS: ASTM A36, ASTM A1011, O EQUIVALENTE.
CLASIFICACIÓN SEGÚN NCh 203.

PERFILES DE ACERO



Tubo

NORMAS DE FABRICACIÓN:
NCh 3518, ESPESOR NOMINAL > 1,5mm
ASTM A500, ESPESOR NOMINAL ≤ 1,5mm
CALIDAD DEL ACERO ESTRUCTURAL:
NORMAS: ASTM A36, ASTM A1011, O EQUIVALENTE.
CLASIFICACIÓN SEGÚN NCh 203.

TUBOS

	Especificaciones Tubos	Diámetro D		e	Peso Teórico	Largo	Código SAP
		pulg.	mm	mm	Kg/m	m	
	Tubo	5/8"	15,88	0,90	0,33	6,00	1055-06000
	Tubo	5/8"	15,88	1,00	0,37	6,00	1056-06000
*	Tubo	5/8"	15,88	1,20	0,43	6,00	1058- 06000
	Tubo	5/8"	15,88	1,50	0,53	6,00	1062-06000
	Tubo	5/8"	15,88	2,00	0,68	6,00	1069-06000
	Tubo	3/4"	19,05	0,90	0,40	6,00	1083-06000
	Tubo	3/4"	19,05	1,00	0,45	6,00	1084-06000
	Tubo	3/4"	19,05	1,20	0,53	6,00	1086-06000
	Tubo	3/4"	19,05	1,50	0,65	6,00	1090-06000
	Tubo	3/4"	19,05	2,00	0,84	6,00	1096-06000
	Tubo	7/8"	22,22	0,90	0,47	6,00	1113-06000
	Tubo	7/8"	22,22	1,00	0,52	6,00	1114-06000
	Tubo	7/8"	22,22	1,20	0,62	6,00	1116-06000
	Tubo	7/8"	22,22	1,50	0,77	6,00	1119-06000
	Tubo	7/8"	22,22	2,00	1,00	6,00	1126-06000
	Tubo	1"	25,4	0,90	0,54	6,00	1141-06000
	Tubo	1"	25,4	1,00	0,60	6,00	1142-06000
	Tubo	1"	25,4	1,20	0,72	6,00	1144-06000
	Tubo	1"	25,4	1,50	0,88	6,00	1147-06000
	Tubo	1"	25,4	2,00	1,15	6,00	1154-06000
	Tubo	1 1/4"	31,75	0,90	0,68	6,00	1171-06000
	Tubo	1 1/4"	31,75	1,00	0,76	6,00	1172-06000
*	Tubo	1 1/4"	31,75	1,20	0,90	6,00	1174-06000
	Tubo	1 1/4"	31,75	1,50	1,12	6,00	1176-06000
	Tubo	1 1/4"	31,75	2,00	1,47	6,00	1183-06000
*	Tubo	1 1/2"	38,1	0,90	0,83	6,00	1200-06000
*	Tubo	1 1/2"	38,1	1,00	0,91	6,00	1201-06000
*	Tubo	1 1/2"	38,1	1,20	1,09	6,00	1203-06000

* Fabricación a pedido: Consultar cantidades mínimas y plazos de fabricación.


PERFILES DE ACERO CONFORMADOS EN FRÍO

NORMAS DE FABRICACIÓN:
NCh 3576.
CALIDAD DEL ACERO ESTRUCTURAL:
NORMAS: ASTM A36, ASTM A1011, O EQUIVALENTE.
CLASIFICACIÓN SEGÚN NCh 203.

NCh 3518, ESPESOR NOMINAL > 1,5mm
ASTM A500, ESPESOR NOMINAL ≤ 1,5mm
CALIDAD DEL ACERO ESTRUCTURAL:
NORMAS: ASTM A36, ASTM A1011, O EQUIVALENTE.
CLASIFICACIÓN SEGÚN NCh 203.

PERFILES DE ACERO

PERFILES DE ACERO



Cuadrado

NORMAS DE FABRICACIÓN:
NCh 3518, ESPESOR NOMINAL > 1,5mm
ASTM A500, ESPESOR NOMINAL ≤ 1,5mm
CALIDAD DEL ACERO ESTRUCTURAL:
NORMAS: ASTM A36, ASTM A1011, O EQUIVALENTE.
CLASIFICACIÓN SEGÚN NCh 203.

CUADRADO

Especificaciones Cuadrados	Dimensiones		Peso Teórico	Largo	Código SAP
	A	e			
	mm	mm	Kg/m	m	
Cuadrado	15	1,00	0,42	6,00	1350-06000
Cuadrado	15	1,50	0,59	6,00	1355-06000
Cuadrado	20	1,00	0,58	6,00	1370-06000
Cuadrado	20	1,50	0,83	6,00	1375-06000
Cuadrado	20	2,00	1,05	6,00	1381-06000
* Cuadrado	25	1,00	0,73	6,00	1400-06000
Cuadrado	25	1,50	1,06	6,00	1405-06000
Cuadrado	25	2,00	1,36	6,00	1411-06000
Cuadrado	30	1,00	0,89	6,00	1420-06000
Cuadrado	30	1,50	1,30	6,00	1425-06000
Cuadrado	30	2,00	1,68	6,00	1431-06000
Cuadrado	40	1,00	1,20	6,00	1450-06000
Cuadrado	40	1,50	1,77	6,00	1455-06000
Cuadrado	40	2,00	2,31	6,00	1461-06000
Cuadrado	40	3,00	3,30	6,00	1462-06000
Cuadrado	50	1,50	2,24	6,00	1470-06000
Cuadrado	50	2,00	2,93	6,00	1475-06000
Cuadrado	50	3,00	4,25	6,00	1476-06000
Cuadrado	**50**	**4,00**	**5,45**	**6,00**	**1477-06000**
Cuadrado	**60**	**1,50**	**2,71**	**6,00**	**1482-06000**
Cuadrado	**60**	**2,00**	**3,56**	**6,00**	**1483-06000**
Cuadrado	**60**	**3,00**	**5,19**	**6,00**	**1484-06000**
Cuadrado	75	2,00	4,50	6,00	1490-06000
Cuadrado	75	3,00	6,60	6,00	1491-06000
Cuadrado	75	4,00	8,59	6,00	1492-06000
Cuadrado	75	5,00	10,48	6,00	1493-06000
Cuadrado	100	2,00	6,07	6,00	1500-06000
Cuadrado	100	3,00	8,96	6,00	1501-06000
Cuadrado	100	4,00	11,73	6,00	1502-06000
Cuadrado	100	5,00	14,41	6,00	1503-06000
Cuadrado	150	3,00	13,67	6,00	1525-06000
Cuadrado	150	4,00	18,01	6,00	1530-06000
Cuadrado	150	5,00	22,26	6,00	1535-06000


* Fabricación a pedido: Consultar cantidades mínimas y plazos de fabricación.

* Fabricación a pedido: Consultar cantidades mínimas y plazos de fabricación.

RECTÁNGULO

Especificaciones Rectángulos	Dimensiones			Peso Teórico	Largo	Código SAP
	A	B	e			
	mm	mm	mm	Kg/m	m	
Rectangular	25	15	1,00	0,58	6,00	1722-06000
Rectangular	25	15	1,50	0,83	6,00	1727-06000
Rectangular	30	20	1,00	0,73	6,00	1752-06000
Rectangular	30	20	1,50	1,06	6,00	1757-06000
Rectangular	30	20	2,00	1,36	6,00	1763-06000
Rectangular	40	20	1,00	0,89	6,00	1770-06000
Rectangular	40	20	1,50	1,30	6,00	1775-06000
Rectangular	40	20	2,00	1,68	6,00	1781-06000
* Rectangular	40	30	1,00	1,05	6,00	1791-06000
Rectangular	40	30	1,50	1,53	6,00	1792-06000
Rectangular	40	30	2,00	1,99	6,00	1798-06000
Rectangular	50	20	1,50	1,53	6,00	1807-06000
Rectangular	50	20	2,00	1,99	6,00	1805-06000
Rectangular	50	30	1,00	1,20	6,00	1810-06000
Rectangular	50	30	1,50	1,77	6,00	1811-06000
Rectangular	50	30	2,00	2,31	6,00	1818-06000
Rectangular	50	30	3,00	3,30	6,00	1819-06000
Rectangular	60	40	1,50	2,24	6,00	1830-06000
Rectangular	60	40	2,00	2,93	6,00	1836-06000
Rectangular	60	40	3,00	4,25	6,00	1837-06000
Rectangular	70	30	2,00	2,93	6,00	1839-06000
Rectangular	70	30	3,00	4,25	6,00	1841-06000
Rectangular	80	40	2,00	3,56	6,00	1842-06000
Rectangular	80	40	3,00	5,19	6,00	1843-06000
Rectangular	**80**	**40**	**4,00**	**6,71**	**6,00**	**1845-06000**
Rectangular	100	50	2,00	4,50	6,00	1850-06000
Rectangular	100	50	3,00	6,60	6,00	1851-06000
Rectangular	100	50	4,00	8,59	6,00	1852-06000
Rectangular	100	50	5,00	10,48	6,00	1854-06000
Rectangular	150	50	2,00	6,07	6,00	1853-06000
Rectangular	150	50	3,00	8,96	6,00	1855-06000
Rectangular	150	50	4,00	11,73	6,00	1856-06000
Rectangular	150	50	5,00	14,41	6,00	1857-06000
Rectangular	**150**	**100**	**3,00**	**11,31**	**6,00**	**1860-06000**
Rectangular	**150**	**100**	**4,00**	**14,87**	**6,00**	**1870-06000**
Rectangular	200	100	3,00	13,67	6,00	1890-06000
Rectangular	200	100	4,00	18,01	6,00	1891-06000
Rectangular	200	100	5,00	22,26	6,00	1895-06000

PERFILES DE ACERO



Rectángulo

NORMAS DE FABRICACIÓN:
NCh 3518, ESPESOR NOMINAL > 1,5mm
ASTM A500, ESPESOR NOMINAL ≤ 1,5mm
CALIDAD DEL ACERO ESTRUCTURAL:
NORMAS: ASTM A36, ASTM A1011, O EQUIVALENTE.
CLASIFICACIÓN SEGÚN NCh 203.